

F 12-S (N4)

Fundex - Bohrpfahlramme

Technische Daten

Abmessungen:

Fahrwerksbreite: 4,50 m
Fahrwerklänge: 5,05 m
Kettenbreite: 0,90 m
Bodenplattendruck (abgestützt): ca. 0,53 kg/cm²
Gewicht: 51,0 to

		<u>Fertigrammen</u>			
Mäklerlänge:	21m	26m	:	21m	26m
Ballast:	5,00 to	5,00 to	:	/	/
Rambbürgewicht: (D22/D30 Junttan)	9,46 to	9,46 to	:	9,46 to	9,46 to
Neigung:	bis 5:1/ 4:1	bis 8:1/ 6:1/5:1	:	bis 5:1/ 4:1	bis 6:1/ 5:1
	kopfüber		:	hintenüber	
Pfahlgewicht in to:	9,0/6,4	5,3/4,8/0,8	:	9,0/6,4	5,3/2,8
		<u>Bohren</u>		<u>Vibrex</u>	
Mäklerlänge:	21m	26m	:	21m	26m
Ballast:	6,2 to	6,2 to	:	6,2 to	6,2 to
Rambbürgewicht: (D22/D30 Junttan)			:	8,96 to	8,96 to
Neigung kopfüber:	bis 4:1	bis 4:1	:	bis 6:1/ 5:1/4:1	bis 10:1/ 8:1/6:1
Pfahlgewicht in to:	17,6	9,4	:	10,5/ 9,5/2,9	10,5/ 10,1/2,9

Bohrtisch:

Drehmoment: 40 tm
Gewicht: 12,0 to
max. Bohrwinkel: 6:1 vorwärts / 3:1 rückwärts


Motor Maschine: Deutz BF 6M 1013E

Verbrauch: ca. 20 l/h
Leistung kW/PS: 135/184

Motor Power-Pack: DAF WS 295i

Type: WS-295i Nr. P - 328 47
Verbrauch: ca. 45 l/h
Leistung kW/PS: 295/401

Inventarnr.: 3400004

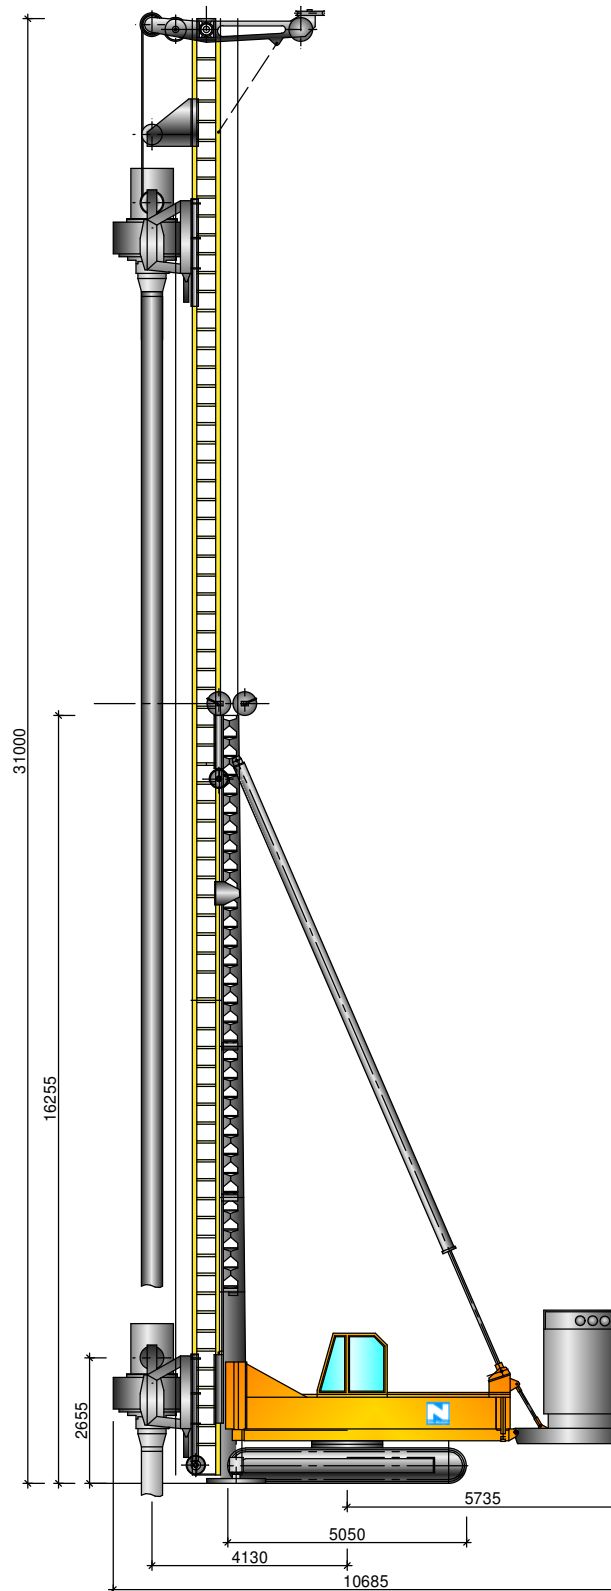

Gebr. Neumann GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Schwabenstrasse 42
26723 Emden

Telefon: 04921-9214-0
Telefax: 04921-33551

Mail: info@gebr-neumann.de
Web: www.gebr-neumann.de