

F 12 SE (N1)

Fundex - Bohrfahrramme

Technische Daten

Abmessungen:

Fahrwerk eingefahren Transport: 3,15 m
Fahrwerk ausgefahren Einsatz: 4,65 m
Fahrwerklänge: 5,05 m
Bodenplattenbreite: 0,85 m
Bodendruck abgestützt: ca. 0,55 kg/cm²
Gewicht: 53,0 to

Mäklerlänge:	24m	26m	30m	34m
Aus Mäklerstücken:	21+3	21+3+4	21+3+6	21+3+4+6
Nutzlänge (Rohr)				
323/368mm:	20m	24m	26,4m	29m
Max. Pfahllänge:	17,5m	21,5m	24,5m	26,5m
Neigung n. vorne:	12:1	12:1	12:1	20:1
Neigung n. hinten:	4:1	4:1	5:1	6:1

Bohrtisch 52 SE:

Drehmoment: ca. 400 kNm
Gewicht: 7,50 to
L x B x H: 2,00 x 2,30 x 2,90 m
Power - Pack: Typ 20 S
Gewicht: ca. 6,50 to
L x B x H: 4,35 x 1,60 x 2,75 m
Mitte Drehkranz - VK Mäkler: 3,281 m
Mitte Drehkranz - HK Power-Pack: 5,834 m
Schwenkradius am Oberwagen: 3,382 m

Motor Maschine: Deutz BF 6M 1013E 140 KW

Schallgedämpft auf: 85 dba - 7m
Verbrauch: ca. 25 l/h


Motor Power-Pack: DAF-295 KW 2.100 U/min

Type: WS-295L Nr. HS 3677
Schallgedämpft auf: 85 dba - 7m
Verbrauch: ca. 45 l/h

Sonstige:

Die Fundex N1 kann mit dem Junntan-Bär N2 eingesetzt werden, das Power-Pack der Fundex ist so umgebaut worden, dass man auf das Power-Pack des Junntan's verzichten kann.

Inventarnr.: 3400001

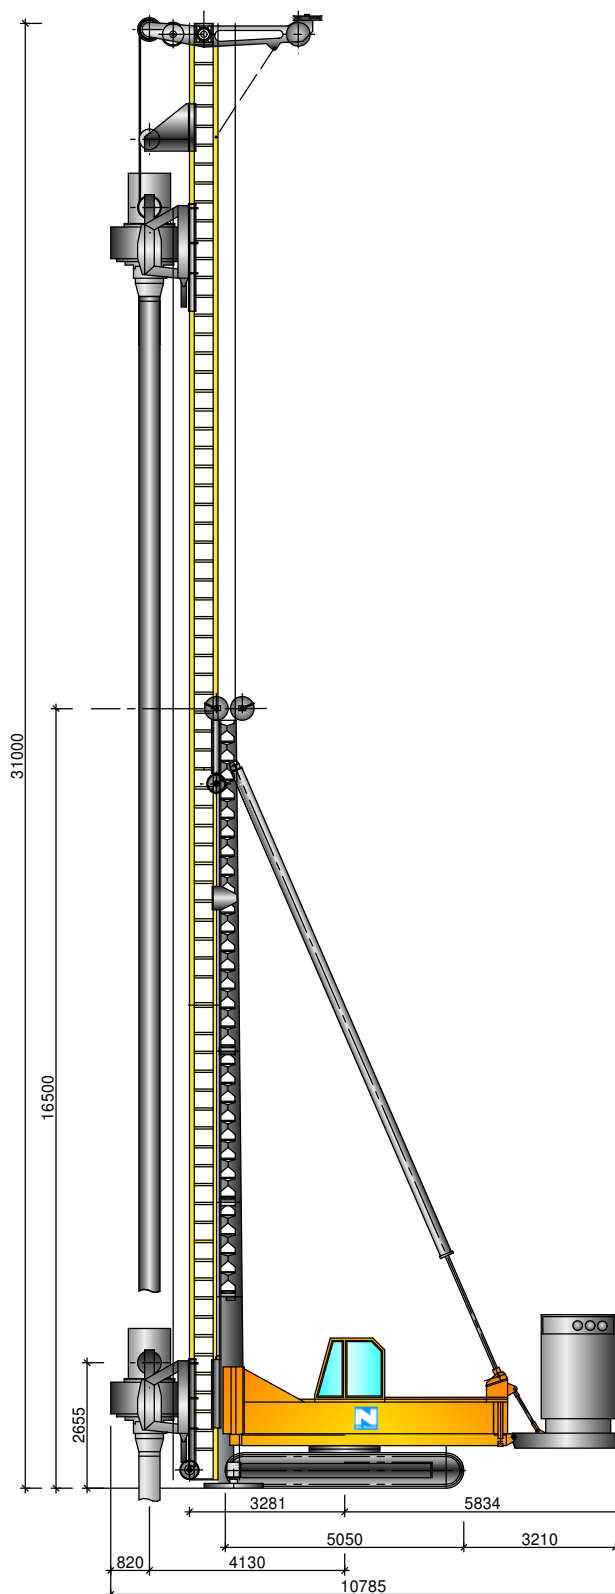

Gebr. Neumann GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Schwabenstrasse 42
26723 Emden

Telefon: 04921-9214-0
Telefax: 04921-33551

Mail: info@gebr-neumann.de
Web: www.gebr-neumann.de